



EcoCut 3200
全自动电缆切线机

CUTTING

EcoCut 3200

应用范围及功能 |

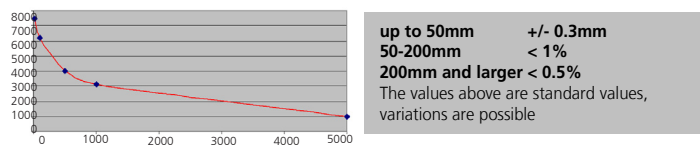
EcoCut 3200是一台自动切线机，用于测量和切割圆形材料。它安装有管缆切割头或通用电缆切割头。管缆切割头能够高质加工外直径达12.7 mm的管料。通用电缆切割头能够加工外直径达10 mm的线缆和管缆。EcoCut 3200既可独立使用，也可整合进加工产线中。

EcoCut 3200由电子控制，并有许多接纳外部配件的接口。电驱动的卷轴将材料送至切割装置，切割装置也受电驱动和定位控制。

特点 |

- 1分钟之内更换切割头
- 双切割系统促成高产量
- 快速安静的传送系统
- 简便、菜单引导的操作和程序控制
- 全程电动操作

技术规格 |

| | |
|------------|--|
| 最大管线外直径 | 12.7 mm(0.5") (管线切割头) |
| 最大线缆外直径 | 10 mm(0.39") (线缆切割头) |
| 最大线束外直径 | 多股纹线束6 mm ² (10 AWG)/实芯线束4 mm ² (12 AWG) |
| 最快送线速度 | 3.20 m/s |
| 拉力 | 50 N |
| 长度精度 | 0.1 mm (0.004") |
| 接口 | 标准：绕线机、热打印、RS232、脚踏板 可选配：低位接口 (CableCoiler 500) |
| 配件 | 管线导向管精度为0.5 mm (2.0 – 13.0 mm) 定制管线导向管、定制切割刀片 |
| 声量 | <70 db (A) |
| 电源 | 100 V, 115 V, 230 V 或 240 V (50/60 Hz) |
| 尺寸(长*宽*高) | 400 × 250 × 260 mm (15.7 × 9.8 × 10.2") |
| 净重量 | 17 kg (38 lbs.) |
| 输出电荷与反复准确性 |  <p>up to 50mm +/- 0.3mm 50-200mm < 1% 200mm and larger < 0.5% The values above are standard values, variations are possible</p> |
| CE 认证 | EcoCut 3200的设计制造完全符合机械电子设备安全性(CE)和电磁兼容性(EMC)标准。 |
| 重要提示 | 鉴于线材种类和规格的多样性，我们建议您在购买Schleuniger设备前提供相应线缆样品以便于我们做出准确测试。 |

技术规格如有改动，恕不另行通知。

© Schleuniger China / EC_3200_DS_C_A4_V3

